CAPSULATORE ELETTRONICO MOTORIZZATO BRUSHELESS PER IL POSIZIONAMENTO VERTICALE E LA ROTAZIONE DEL PISTONE

AROL closure systems

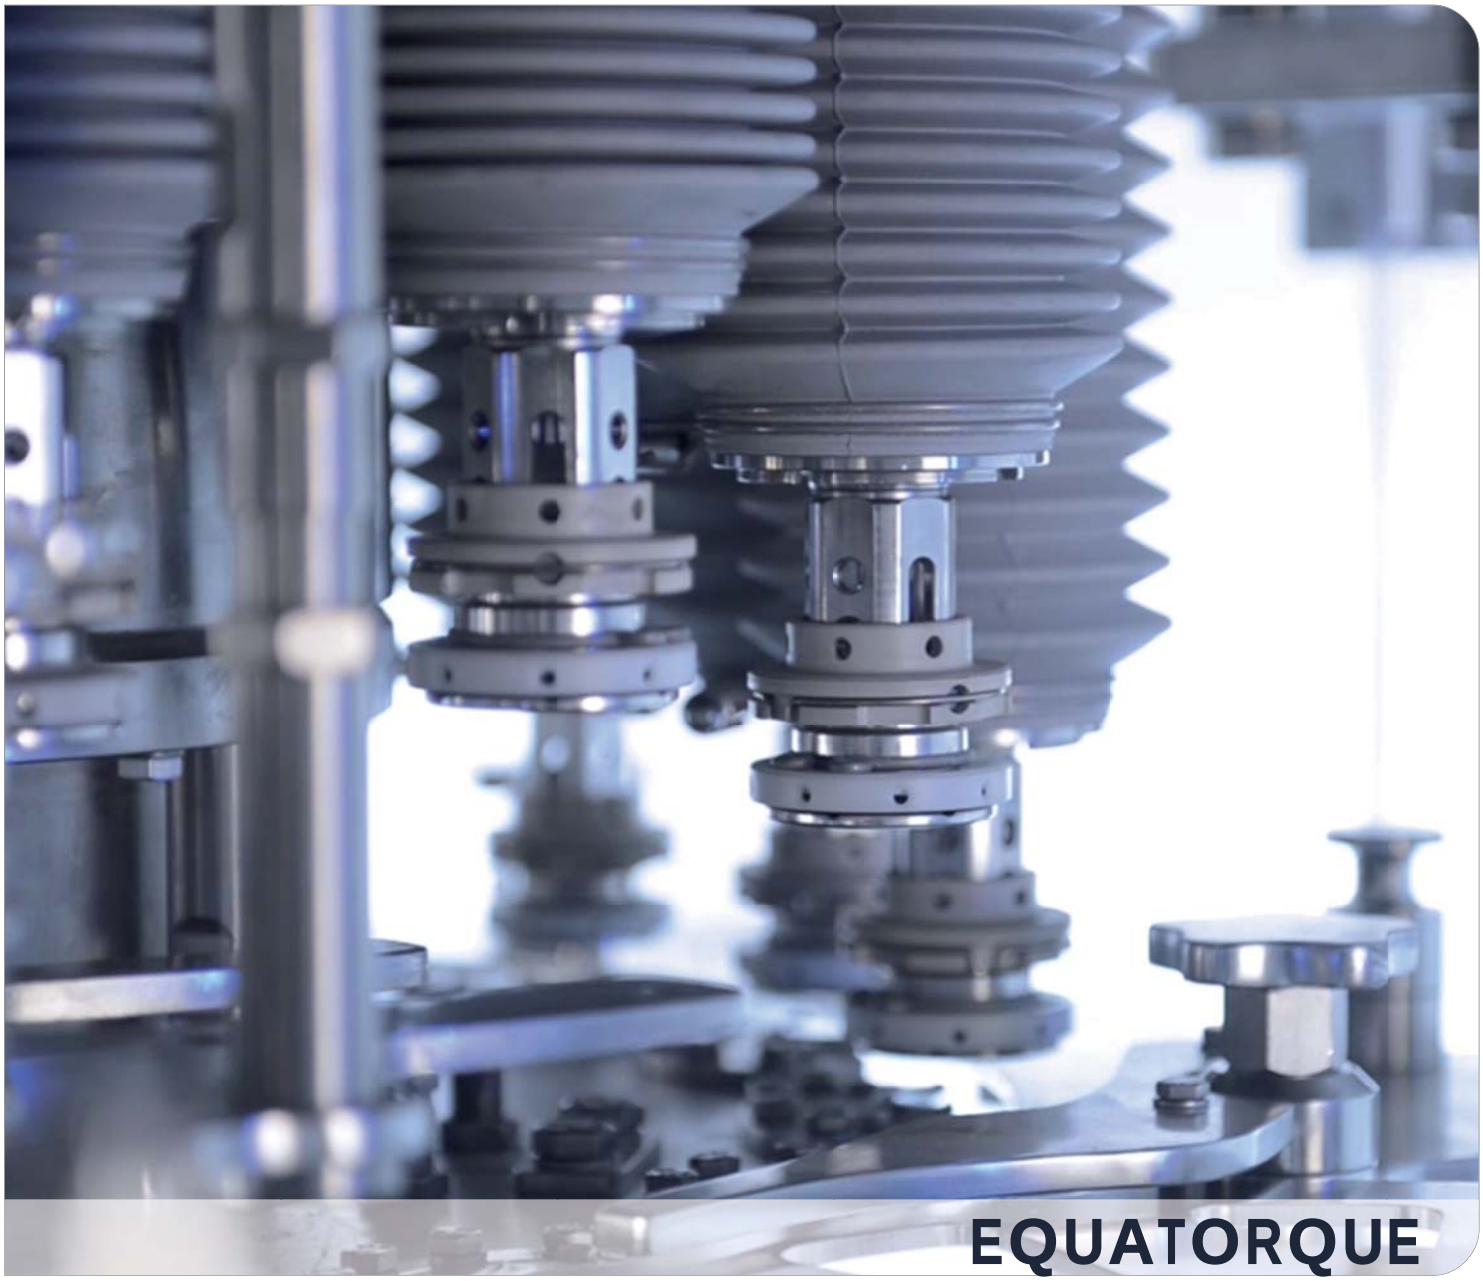

EQUATORQUE

CAPSULATORE ELETTRONICO MOTORIZZATO BRUSHELESS PER IL POSIZIONAMENTO VERTICALE E LA ROTAZIONE DEL PISTONE

EQUATORQUE	
VELOCITÀ DI PRODUZIONE	FINO A 1.320 BPM / 79.200 BPH
MERCATI PRINCIPALI	BEVANDE • ALIMENTARE • CHIMICO • FARMACEUTICO
APPLICAZIONE	CAPSULE IN PLASTICA PRE-FILETTATE, FLAT E SPORT
VERSIONI	
STANDARD	STRUTTURA CON COMPONENTI IN ACCIAIO VERNICIATO. NON LAVABILE
ASETTICA	SONO POSSIBILI LAVAGGI INTENSIVI CON AGENTI CHIMICI. DIVISIONE TRA LE AREE ESTERNE E L'AREA DI CHIUSURA ATTRAVERSO DISPOSITIVO PLENUM / LABIRINTO IDRAULICO
ULTRACLEAN	É POSSIBILE IL LAVAGGIO CON SCHIUME CHIMICHE. DIVISIONE TRA LE AREE ESTERNE E L'AREA DI CHIUSURA ATTRAVERSO DISPOSITIVO PLENUM / LABIRINTO IDRAULICO
WASHABLE	COMPONENTI IN ACCIAIO INOSSIDABILE. É POSSIBILE IL LAVAGGIO COMPLETO DEL TAPPATORE (GRAZIE A GUARNIZIONI E LABIRINTI)
OPZIONI	
SUL CANALE DI DISCESA CAPSULE	ESPULSORE AUTOMATICO CAPSULE ROVESCIATE (A.E.D./L-A.E.D.) • DISPOSITIVO DI INIEZIONE GAS INERTE (N_2) • LAVAGGIO CAPSULE • IONIZZATORE/ASPIRAZIONE POLVERI SUL CANALE DI DISCESA CAPSULE • LAMPADA UV • LAVAGGIO COLLO BOTTIGLIA
CAMBIO FORMATO RAPIDO	ORIENTATORE CAPSULE (MANUALE E AUTOMATICO) • CANALE DI DISCESA CAPSULE • ATTREZZATURE CONVOGLIAMENTO CONTENITORI
ALTRO	REGOLAZIONE ALTEZZA MOTORIZZATA (STANDARD NELLA VERSIONE "FREE STANDING") • MULTIBODY • ELEVATORE CAPSULE
CONTROLLI FT SYSTEM	ISPEZIONE CAPSULE PRIMA DELLA TAPPATURA (QT) • PRESENZA CAPSULE • CORRETTA APPLICAZIONE DELLE CAPSULE • CONTROLLO DEL LIVELLO DI RIEMPIMENTO • STAZIONE CONTROLLO QUALITÀ (QCS: COPPIA DI RIAPERTURA, LIVELLO DI RIEMPIMENTO, PESO, O_2, CO_2, PERDITE)

EQUATORQUE EVO	
VELOCITÀ DI PRODUZIONE	FINO A 1.320 BPM / 79.200 BPH
MERCATI PRINCIPALI	BEVANDE • ALIMENTARE • CHIMICO • FARMACEUTICO
APPLICAZIONE	CAPSULE IN PLASTICA PRE-FILETTATE, FLAT, SPORT, A GEOMETRIA IRREGOLARE E DI GRANDI DIMENSIONI
CARATTERISTICHE	"SERVO CAPPER" DOTATO DI CAMMA PROGRAMMABILE • POSSIBILITÀ DI CHIUSURA IN COPPIA ED IN POSIZIONE • REGOLAZIONE ELETTRONICA DEL CARICO VERTICALE
VERSIONI	
STANDARD	STRUTTURA CON COMPONENTI IN ACCIAIO VERNICIATO. NON LAVABILE
ASETTICA	SONO POSSIBILI LAVAGGI INTENSIVI CON AGENTI CHIMICI. DIVISIONE TRA LE AREE ESTERNE E L'AREA DI CHIUSURA ATTRAVERSO DISPOSITIVO PLENUM / LABIRINTO IDRAULICO
WASHABLE	COMPONENTI IN ACCIAIO INOSSIDABILE. É POSSIBILE IL LAVAGGIO COMPLETO DEL TAPPATORE (GRAZIE A GUARNIZIONI E LABIRINTI)
OPZIONI	
SUL CANALE DI DISCESA CAPSULE	ESPULSORE AUTOMATICO CAPSULE ROVESCIATE (A.E.D./L-A.E.D.) • DISPOSITIVO DI INIEZIONE GAS INERTE (N_2) • LAVAGGIO CAPSULE • IONIZZATORE/ASPIRAZIONE POLVERI SUL CANALE DI DISCESA CAPSULE • LAMPADA UV • LAVAGGIO COLLO BOTTIGLIA
CAMBIO FORMATO RAPIDO	ORIENTATORE CAPSULE (MANUALE E AUTOMATICO) • CANALE DI DISCESA CAPSULE • ATTREZZATURE CONVOGLIAMENTO CONTENITORI
ALTRO	REGOLAZIONE ALTEZZA MOTORIZZATA (STANDARD NELLA VERSIONE "FREE STANDING") • MULTIBODY • ELEVATORE CAPSULE
CONTROLLI FT SYSTEM	ISPEZIONE CAPSULE PRIMA DELLA TAPPATURA • PRESENZA CAPSULE • CORRETTA APPLICAZIONE DELLE CAPSULE • CONTROLLO DEL LIVELLO DI RIEMPIMENTO • STAZIONE CONTROLLO QUALITÀ (QCS: COPPIA DI RIAPERTURA, LIVELLO DI RIEMPIMENTO, PESO, O_2, CO_2, PERDITE)

EQUATORQUE

EQUATORQUE TT	
VELOCITÀ DI PRODUZIONE	TRIGGER: FINO A 240 BPM / 14.400 BPH DISPENSER: FINO A 300 BPM / 18.000 BPH
MERCATI PRINCIPALI	CURA DELLA PERSONA • CURA DELLA CASA
APPLICAZIONE	CAPSULE IN PLASTICA PRE-FILETTATE • DISPENSER • TRIGGER
CARATTERISTICHE	"SERVO CAPPER" DOTATO DI CAMMA PROGRAMMABILE • POSSIBILITÀ DI VARIAZIONE DELLA CORSA IN IN BASE ALLA LUNGHEZZA DELLA CANULA
VERSIONI	
STANDARD	STRUTTURA CON COMPONENTI IN ACCIAIO VERNICIATO. NON LAVABILE
ASETTICA	SONO POSSIBILI LAVAGGI INTENSIVI CON AGENTI CHIMICI. DIVISIONE TRA LE AREE ESTERNE E L'AREA DI CHIUSURA ATTRAVERSO DISPOSITIVO PLENUM / LABIRINTO IDRAULICO
WASHABLE	COMPONENTI IN ACCIAIO INOSSIDABILE. É POSSIBILE IL LAVAGGIO COMPLETO DEL TAPPATORE (GRAZIE A GUARNIZIONI E LABIRINTI)
OPZIONI	
CAMBIO FORMATO RAPIDO	ORIENTATORE CAPSULE (MANUALE E AUTOMATICO) • CANALE DI DISCESA CAPSULE • ATTREZZATURE CONVOGLIAMENTO CONTENITORI
ALTRO	REGOLAZIONE ALTEZZA MOTORIZZATA (STANDARD NELLA VERSIONE "FREE STANDING")
CONTROLLI FT SYSTEM	DISPOSITIVO PRESENZA CANULA • ESPULSORE TRIGGER/DISPENSER SENZA CANULA

1 . LA POSIZIONE DELL'ASSE VERTICALE (CAMMA) PUÒ ESSERE DETERMINATA IN FUNZIONE DELLA POSIZIONE DELLA TORRETTA DI CAPSULATURA, OPPURE IN FUNZIONE DEL TEMPO.

2 . IN QUEST'ULTIMO CASO È POSSIBILE REPLICARE IL CICLO DI CHIUSURA IN MODO INDIPENDENTE DALLA VELOCITÀ DELLA TORRETTA, ASSICURANDO UN CONTROLLO DELL'INERZIA PARTICOLARMENTE COSTANTE.

3 . LA CAMMA ELETTRONICA PUÒ ESSERE MODIFICATA IN TEMPO REALE (CAMBIO FORMATO), IN FUNZIONE DELLA CAPSULA TRATTATA.

CAPSULATORE ELETTRONICO MOTORIZZATO BRUSHELESS PER IL POSIZIONAMENTO VERTICALE E LA ROTAZIONE DEL PISTONE

AROL
(Head Quarter)
viale Italia, 193
14053 CANELLI (AT) - ITALY
ph. +39 0141 820500

AROL HEXAGONE
16, Bd Kennedy
34500 BÉZIERS
FRANCE
ph. +33 4 67 98 93 53

AROL GERMANY
Karl-Brauckmann-Str.14
59469 HOLZWICKEDE
DEUTSCHLAND
ph. +49 0 2301 949 3976

AROL ESPAÑA
C/Llull, 321-329
Edificio CINC
08019 BARCELLONA
ESPAÑA
ph. +34 933 091 646

FT SYSTEM
control & inspection
Via L. Da Vinci, 117
29010 ALSENO (PC) - ITALY
ph. +39 0523 949777

AROL CHINA
意爱逻包装机械(上海）有限公司
地址:上海市松江区南乐路1276弄
115号5幢102室厂201600中国
电话. +86 021 57771952

AROL INDIA
Pune IT Park, A 401/3,
34 Aundh Road Bhau Patil Marg,
Pune Maharashtra - 411 020 INDIA
ph. +91 20 3939 5603

AROL NORTH AMERICA
450 Satellite Blvd, NE
SUWANEE, GEORGIA 30024 - USA
ph. +1 678 318 1290

AROL LATIN AMERICA
Bosque Radiatas #18, Oficina 502
Col. Bosques de las Lomas,
Cuajimalpa
C.P.05120, México, D.F., MÉXICO
ph. +52 (55) 1327-8618/8817

AROL BRASIL
Pça. Alfa de Centauro, Nº 54 -
1º andar - sala 111
Centro de Apoio II Alphaville -
Santana do Parnaíba -
São Paulo (SP) - CEP 06541 075
BRASIL
ph. +55 11 4156-2176

arol.com

ftsystem.com

EQUA2015.07.IT