

IDROVER 40 & 50

Centrifughe per verdure



QUANDO LA FRESCHEZZA VUOL DIRE RISPARMIO

Dopo aver lavato la verdura, poterla asciugare in soli **due minuti**, rappresenta un sicuro risparmio di tempo e la certezza di aver conservato la sua freschezza. Rimuovere l'acqua dopo il lavaggio, non solo migliora il gusto dei contorni, ma permette anche un risparmio nei condimenti, oltre ad estendere la shelf life delle verdure. La centrifuga **Idrover** consente tutto questo: basta inserire le verdure nel cestello, chiudere il coperchio ed avviare il ciclo di asciugatura. **La forza centrifuga** agirà in modo gentile, anche

sulle foglie più delicate, eliminando dallo scarico l'acqua in eccesso.

Idrover è adatta ad un utilizzo intensivo, poiché dotata di una robusta struttura in acciaio inox. È ispezionabile, grazie a cestello e controcestello estraibili. È sicura, in quanto dotata di dispositivi che, all'apertura del coperchio, o a fine ciclo, bloccano la rotazione del cestello.

La centrifuga **Idrover** è disponibile in **due modelli** della capacità di 40 e 50 litri, per soddisfare le esigenze di moderne cucine da 300 fino a 2.000 pasti.

Wilma

LA SCIENZA DELLE GRANDI CUCINE



IDROVER 40 & 50

Centrifughe per verdure

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Struttura in acciaio inox AISI 304 satinato

Coperchio in materiale plastico antiurto, adatto al contatto con gli alimenti

Basamento/piedini con fori di fissaggio a pavimento

Cestello estraibile, in acciaio inox AISI 304, dotato di cestello in tessuto (Idrover 40)

Cestello e controcestello, in acciaio inox AISI 304, estraibili per la pulizia (Idrover 50)

Cestello e controcestello montati su supporto antivibrante (Idrover 50)

Blocco di sicurezza sull'apertura del coperchio (Idrover 50)

Motore con elettrofreno di arresto cestello a fine ciclo o all'apertura del coperchio

Quadro comandi a muro, dotato di timer elettronico, spia di tensione, spia di funzionamento e pulsante di emergenza. Grado di protezione IPX5


IDROVER 40

IDROVER 50



DATI TECNICI	IDROVER 40	IDROVER 50
Capacità cestello lt	40	50
Velocità cestello rpm	700	700
Cestello interno Ø mm	430	470
Tempo di asciugatura min.	2	2
Scarico acqua Ø	2"	2"
Potenza motore kW	0,37	1,1
Allacciamento elettrico V	3 ~ 230/400V50Hz+PE	3 ~ 230/400V50Hz+PE
Peso della macchina kg	56	100

DISEGNI TECNICI

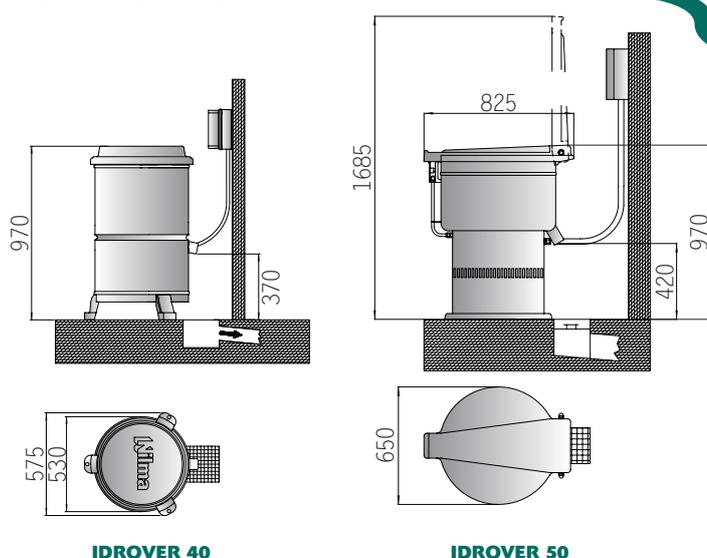

ACCESSORI



Carrello di supporto cestello.

Idrover 40
Dimensioni (Øxh):
450 x 500 mm.

Idrover 50
Dimensioni (Øxh):
490 x 500 mm.

Cestello in tessuto per
Idrover 40 e 50.



APPARECCHIO COSTRUITO
SECONDO NORME
ARMONIZZATE E DOTATE DI
MARCATURA CE.

Azienda con Sistema di gestione
per la Qualità certificato UNI EN ISO 9001

NILMA S.p.A.

Via E. Zacconi, 24/A - 43122 Parma - Tel. +39.0521.785241 - Fax +39.0521.774642 - www.nilma.com • nilma@nilma.it
Nilma si riserva il diritto di apportare, senza obbligo di preavviso, tutte le modifiche e i perfezionamenti tecnici che riterrà necessari



Nilma
LA SCIENZA DELLE GRANDI CUCINE