



IMW-335

INSCATOLATRICE WRAP-AROUND




Smistatori disponibili



SMISTATORE STANDARD



Questo tipo di dispositivo viene utilizzato quando l'inscatolatrice viene applicata in linee con confezioni di forma regolare e velocità di produzione standard.

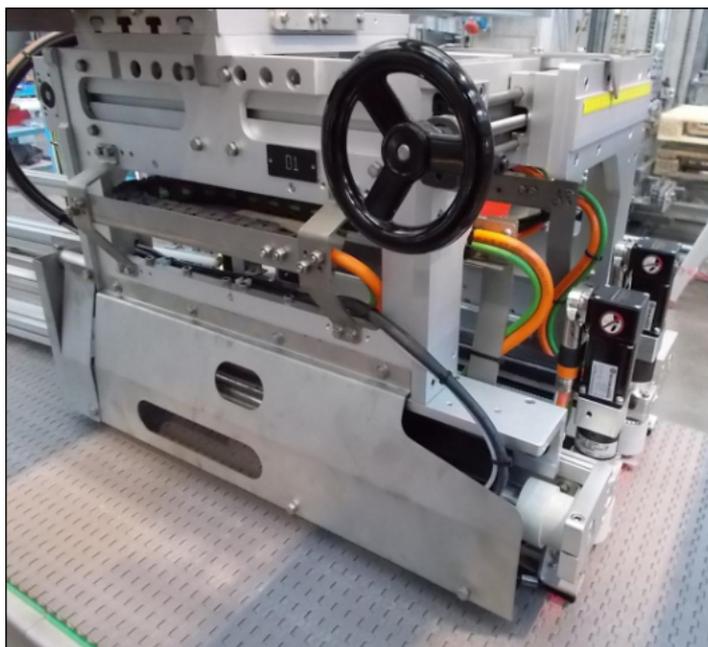

SMISTATORE A MOVIMENTO CONTINUO


Questo tipo di dispositivo viene utilizzato quando l'inscatolatrice viene applicata in linee con confezioni delicate ed elevate velocità di produzione.

Caratteristiche funzionali

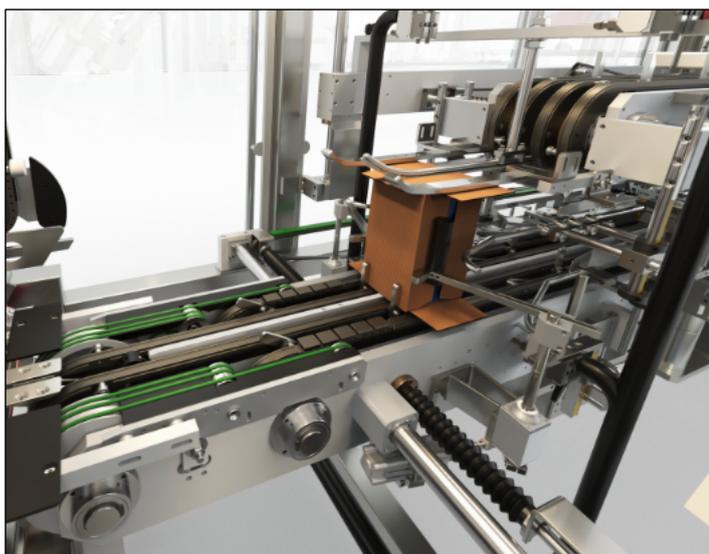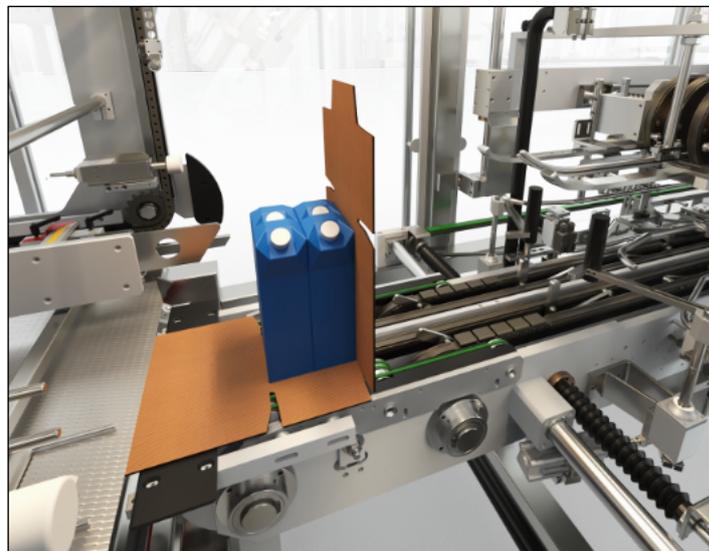

I prodotti entrando nella macchina vengono suddivisi in file in base al formato. Freni meccanici consentono di cadenziare la giusta quantità di prodotto per ogni scatola. La formazione quindi incontra il fustellato che la avvolge. Continuando il processo le casse vengono formate completamente.

- Alimentazione prodotto tramite smistatore
- Separazione e formazione file
- Formazione collo per singola scatola
- Alimentazione fustellato
- Inserimento formazione e piegatura alette di base
- Piegatura coperchio
- Incollaggio e piegatura alette laterali e del coperchio
- Uscita

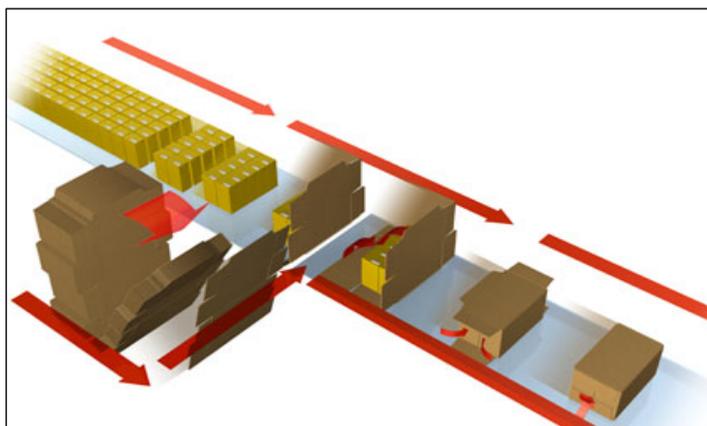


Dettagli tecnici




Caratteristiche principali:

- Lubrificazione dei componenti
- Interfaccia grafica di facile accesso, segnalazione di eventuali guasti tramite pannello touch-screen su supporto girevole
- Telaio robusto costruito in acciaio inossidabile e progettato per una facile pulizia
- Design ergonomico che offre la massima visibilità del processo produttivo ed un facile accesso all'operatore
- Cambio formato semplice e rapido, disponibile anche in modalità automatica
- Corpo macchina principale con servomotori per ottimizzare i movimenti
- Corpo macchina con regolazione automatica (opzionale)
- Magazzino fustellati ad elevata capacità con sistema di prelievo a pressione controllata
- Incollaggio e chiusura delle alette laterali e superiori mediante dispositivo meccanico a pressione costante, per una corretta squadratura della scatola

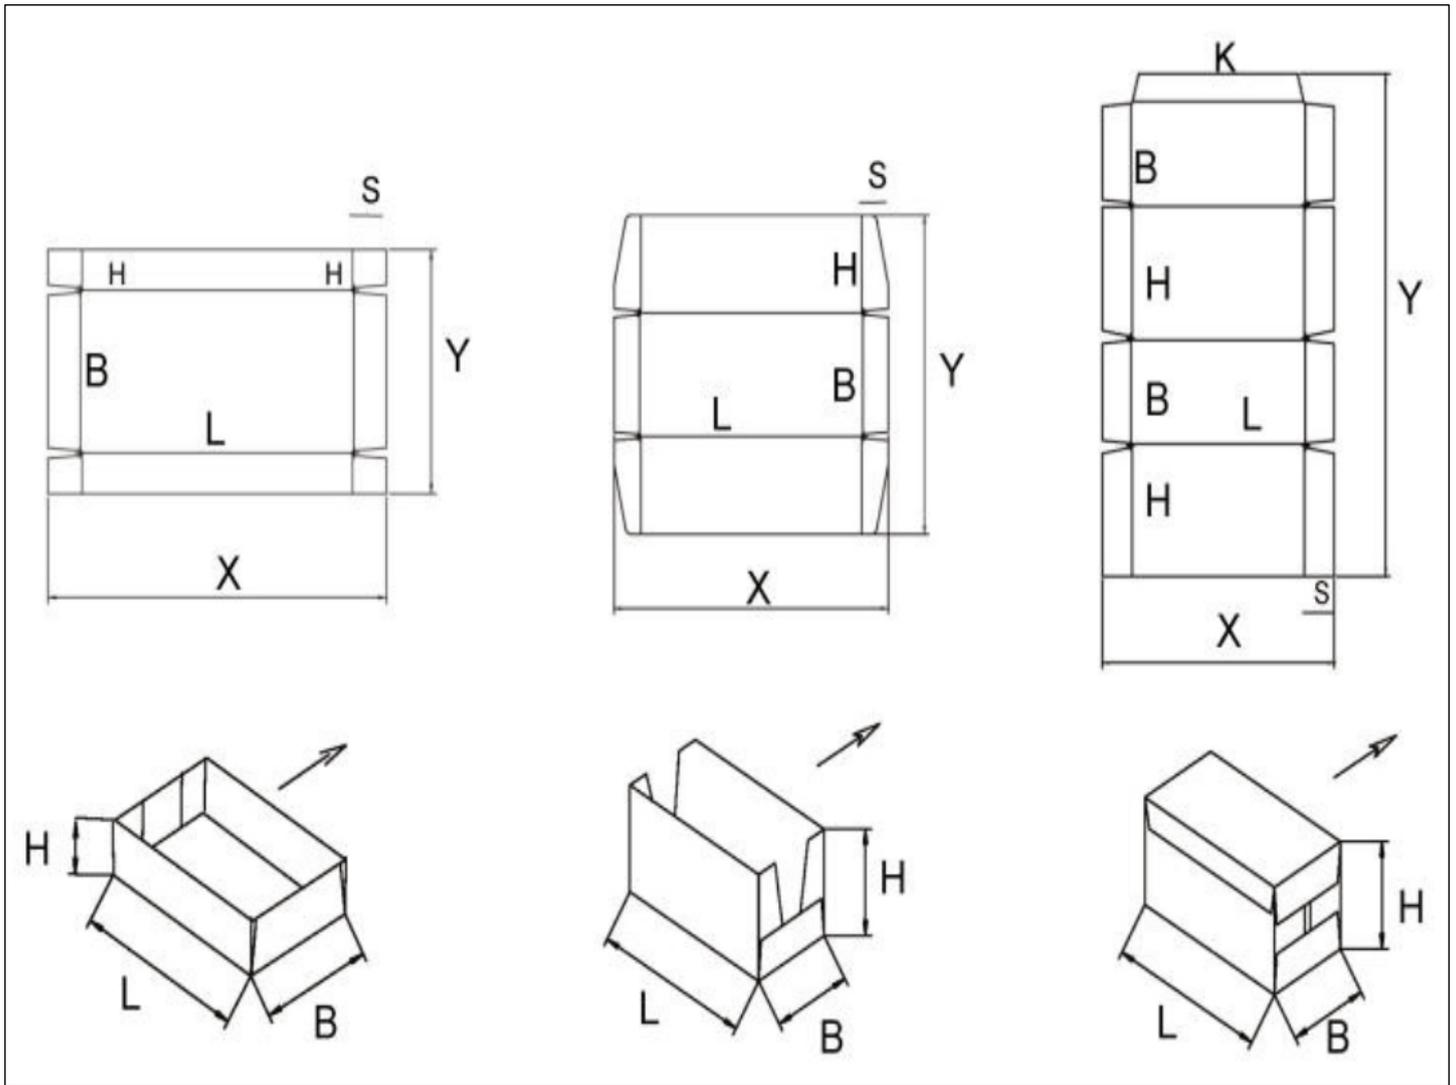

CAPACITÀ: 40 scatole/min

DIMENSIONE VASSOI		DIMENSIONE FUSTELLATI	
Lunghezza (L)	152 mm - 480 mm	X	232 mm - 620 mm
Larghezza (B)	115 mm - 320 mm	Y	255 mm - 280 mm
Altezza (H)	70mm - 280 mm	Alette frontali	40 mm - 70 mm
Altezza prodotto	70 mm - 280 mm		
DIMENSIONE SCATOLE WRAP-AROUND		DIMENSIONE FUSTELLATI	
Lunghezza (L)	152 mm - 480 mm	X	232 mm - 620 mm
Larghezza (B)	115 mm - 320 mm	Y	255 mm - 280 mm
Altezza (H)	110 mm - 280 mm	Alette frontali	40 mm - 70 mm
Altezza prodotto	105 mm - 275 mm	Coperchio	40 mm - 70 mm

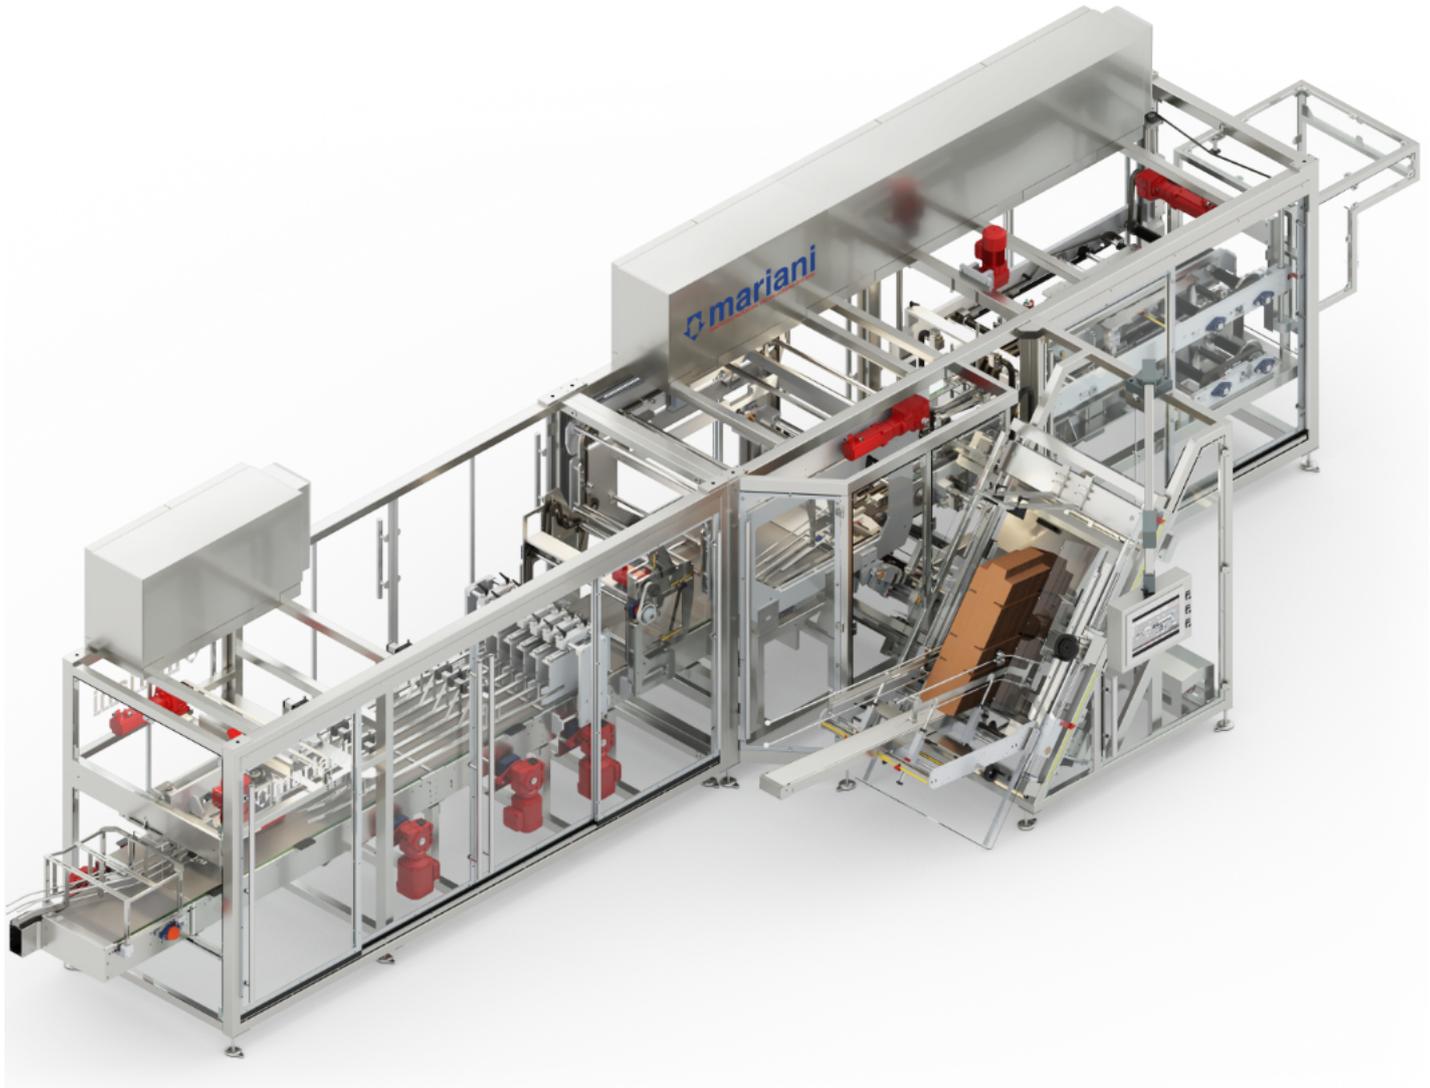
Dati macchina

IMW-335 CARATTERISTICHE TECNICHE

Confezionamento secondario	Vassoi, scatole wrap-around e/o vassoi con braces
Capacità magazzino fustellati	N. 600 fustellati
Connessione elettrica	Potenza: 20 kw 3 x 400 V, 50 Hz - neutro + terra Medio: 10 kw Massimo: 10 kw
Connessione pneumatica	6 bar minimo, pulita, secca
Consumi pneumatici	Medio: 400 nl/min -> 24 m ³ /h Massimo: 600 nl/min -> 36 m ³ /h

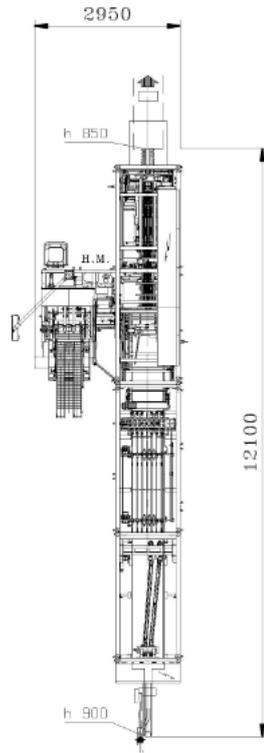
Lay-out macchina

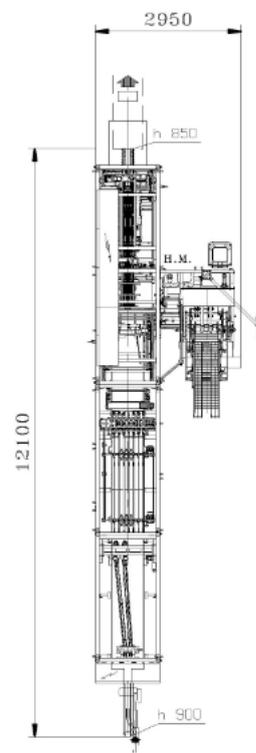


Versione sinistra smistatore a movimento continuo



Versione destra smistatore a movimento continuo

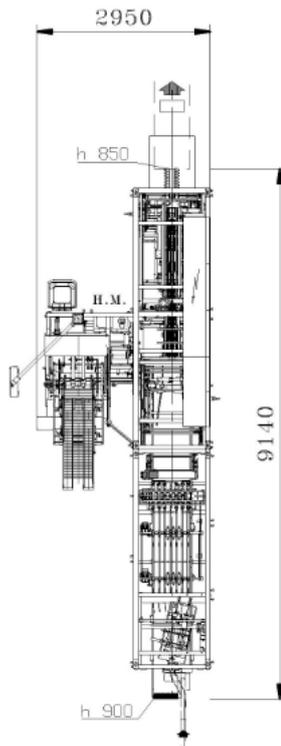

Versione sinistra smistatore a movimento standard

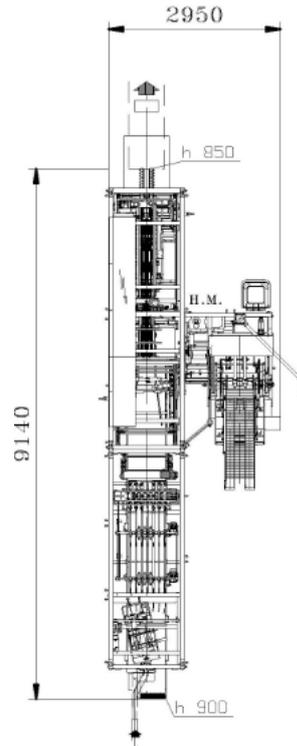

Versione destra smistatore a movimento standard



The background of the page features a series of diagonal stripes in various shades of blue, creating a dynamic and modern aesthetic. The stripes run from the bottom-left towards the top-right.

mariani-it.com